



ELKO EP ESPAÑA, S.L.
 C/ Josep Martinez 15a, bj
 07007 Palma de Mallorca,
 Tel.: +34 971 751 425
 Fax: +34 971 428 076
 E-mail: info@elkoep.es
 Web: www.elkoep.es



Telva 230V, NC
 Telva 230V, NO
 Telva 24V, NC
 Telva 24V, NO

ES


Termoregulator + adaptador VA80

Rev: 1


Advertencia! Conexión

Fuente de alimentación: Transformador aislador de seguridad según la norma EN 61558-2-6 (Europa), con una potencia máxima de 100 VA o Clase II (América del Norte).


Especificaciones	Telva 230V	Telva 24V
Tensión de funcionamiento:	230 V, 50/60 Hz	24 V, 50/60 Hz
Corriente máx. conmutable:	300 mA para máx. 2 min	250 mA a máx. 2 min
Corriente de funcionamiento:	8 mA	75 mA
Tiempo de abrir/cerrar:	cca 3 min.	
Consumo:	1.8 W	
Grado de protección:	IP 54/II	
Movimiento:	4 mm	
Potencia de movimiento:	100 N ± 5 %	
Longitud de cable:	1 m	
Cable de conexión:	2 x 0.75 mm ²	
Temperatura soportada:	0.. + 100 °C	
Color:	blanco / white RAL 9003	
Dimensiones (al/an/la):	55+5 x 44 x 61 mm	

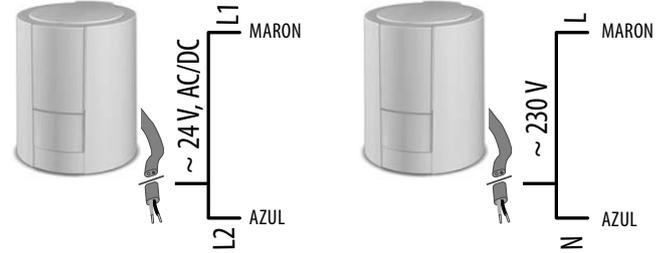


Función contacto - abierto

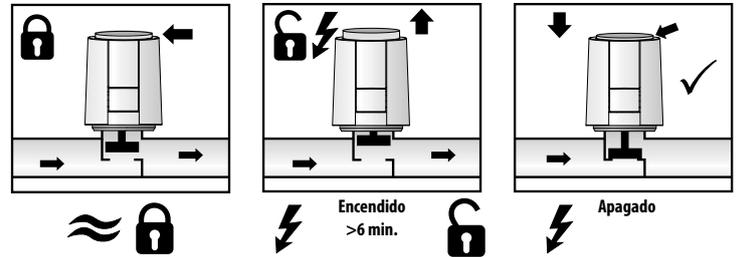


Comprobación de la adaptación

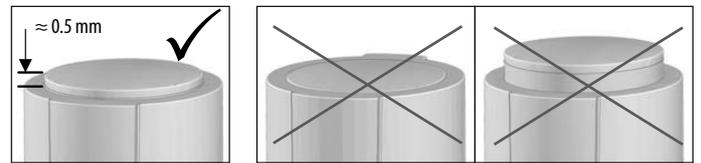


Función de modo NC

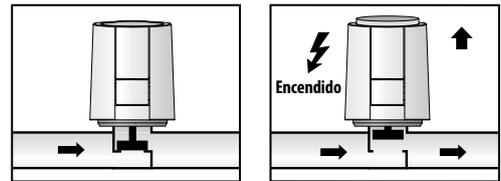

Función de modo NA

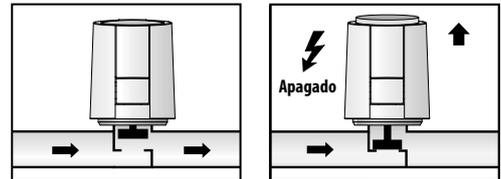

Desmontaje

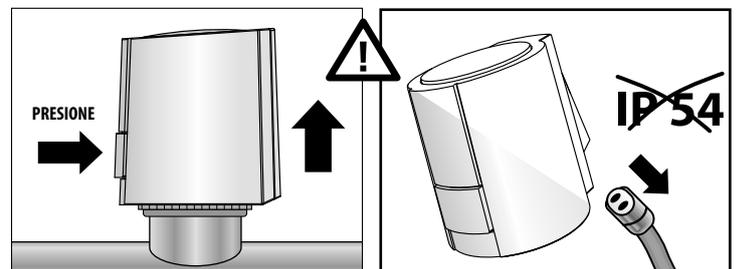

Montaje

