



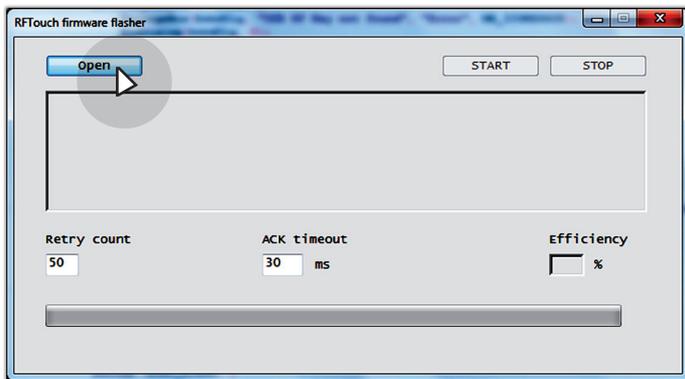

Обновление прог.обеспечения

Обновление: служит для обновления программного обеспечения RF Touch.


1. RF Touch: В Настройках, Другие, Обновление нажмите Разрешить (карт. 1-6) Зам. Нельзя обновлять несколько RF Touch одновременно
2. Вставьте RF-AF в USB отверстие вашего компьютера. Запустите программу RFTouch firmware flasher (карт.7). Щёлкните на Open и выберите файл с версией прог. Обеспечения или графикой.

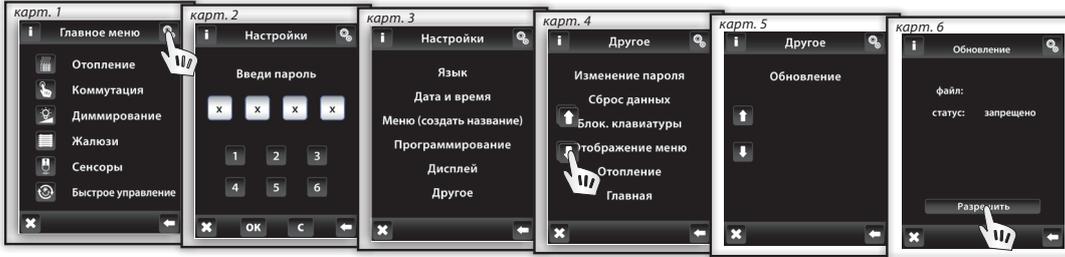


карт. 7

3. После выбора файла отобразится путь и размер файла. Нажатием на кнопку СТАРТ запустится обновление прог.обеспечения или графики (карт.8). После завершения появится окошко „Communication finished“ (карт.9). Обновление закончено, перезапустите RF Touch.

Предупреждение!: если при обновлении прог.обеспечения обновляется одновременно и графика, необходимо сначала обновить все графики и в последнюю очередь обновление прог.обеспечения. Более подробная информация об изменениях и необходимости обновления графики будет распространяться по эл.почте в случае поступления нового прог.обеспечения RF Touch в производство.

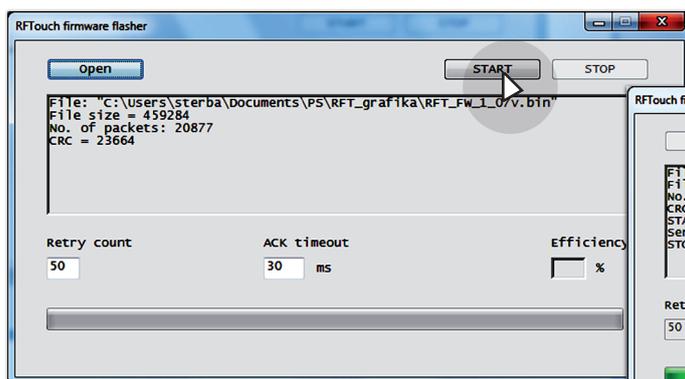

карт. 8

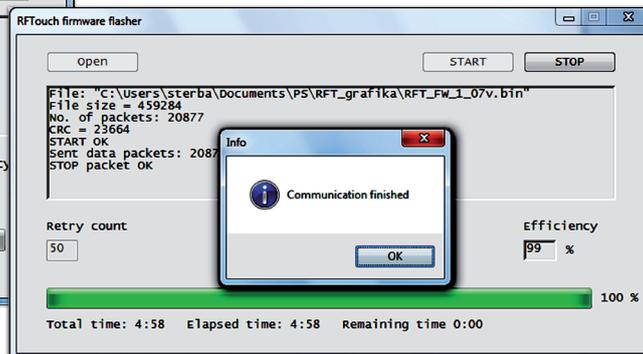

карт. 9

Зам.: кнопка СТОП прекращает коммуникацию

